

产品特性

- 效率高达 94.5%
- 全功率宽输出电流范围（恒功率）
- 可为 LED 模组提供过温保护功能
- 多种调光控制可选：0-10V, PWM, 3 种时控
- 可调光关断且超低待机功耗≤0.5 W
- 高辅助源能力:12 Vdc,200 mA(瞬态峰值电流 400 mA)
- 光衰补偿
- 防雷保护：差模 6kV,共模 10kV
- 全方位保护：过温保护，过压保护，短路保护
- IP67 且适用于 UL 干燥，潮湿及多水环境
- SELV
- 可用于北美 Class I, Division 2 的危险场合
- 7 年质保



产品描述

EUD-200SxxxDTA 系列为 200W 可编程驱动器产品，其输入电压范围为 90-305Vac，且具有超高的功率因数。此系列产品是专为工矿灯，高杆灯，球场灯及路灯等应用而设计，并具有可调光关断的功能，且待机功耗低。超高的效率，紧凑的外壳设计，良好的散热，极大地提高了产品的可靠性，并延长了产品的寿命。全方位的保护，包括防雷保护、过压保护、短路保护及过温保护，更是保证了此款产品的无障碍运转。

型号列表

输出电流 可调范围	全功率输出 电流范围(1)	输出电流 缺省值	输入电压 范围(2)	输出电压 范围	最大输出 功率	效率 (3)	功率因数		型号 (5)
							120Vac	220Vac	
70-1050mA	700-1050mA	700 mA	90~305 Vac/ 100~300 Vdc	95~286Vdc	200W	94.5%	0.99	0.96	EUD-200S105DTA
140-2100mA	1400-2100mA	1400 mA	90~305 Vac/ 100~300 Vdc	48~143Vdc	200W	94.0%	0.99	0.96	EUD-200S210DTA
245-3500mA	2450-3500mA	2800 mA	90~305 Vac/ 100~300 Vdc	29 ~ 82Vdc	200W	93.5%	0.99	0.96	EUD-200S350DTA ⁽⁴⁾
385-5600mA	3850-5600mA	4900 mA	90~305 Vac/ 100~300 Vdc	18 ~ 52Vdc	200W	93.0%	0.99	0.96	EUD-200S560DTA ⁽⁴⁾

注：（1）200W 全功率最大输出电流范围。





（2）认证电压范围：UL, FCC 100-277Vac 或 100-300Vdc; 其他：100-240Vac 或 100-250Vdc（除 KS）。

（3）测试条件：220Vac（详见下文“规格概述”）。

（4）SELV 输出。

（5）CB 适合内置使用。

I-V 工作区域

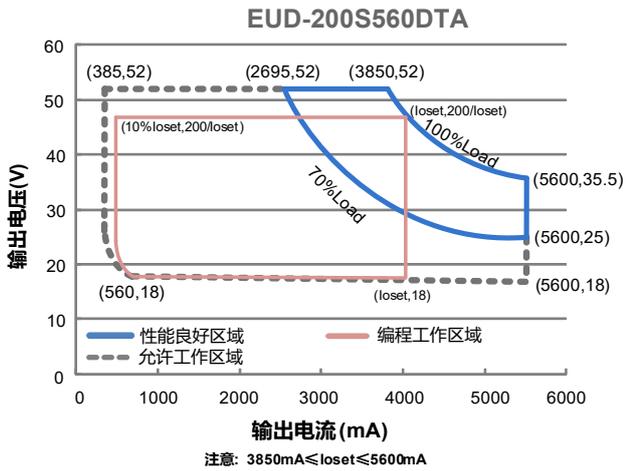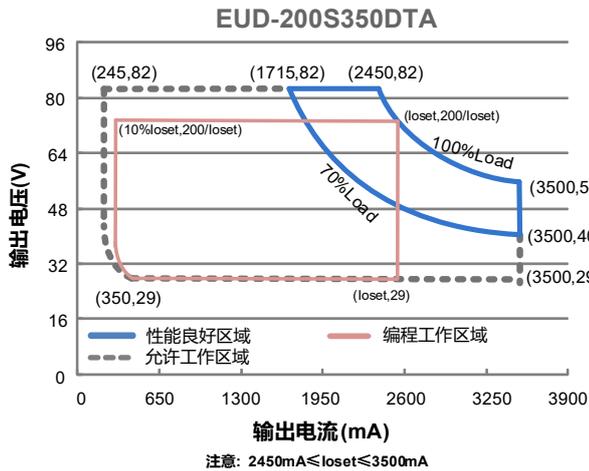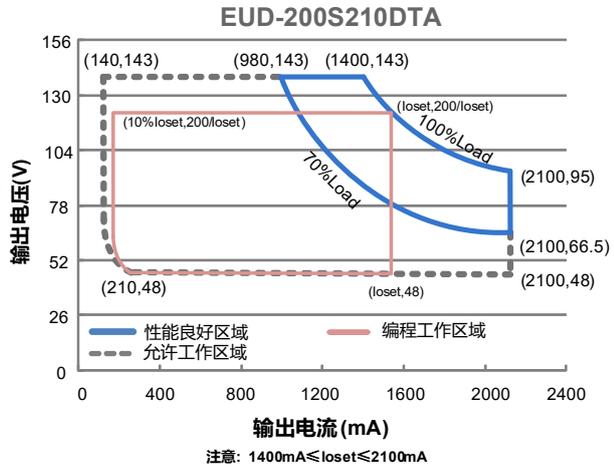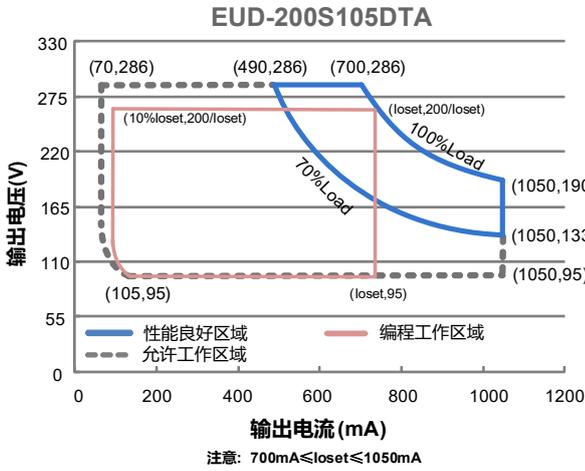

输入性能

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输入 AC 电压范围	90 Vac	-	305 Vac	
输入 DC 电压范围	127 Vdc	-	300 Vdc	
输入频率范围	47 Hz	-	63 Hz	
漏电流	-	-	0.75 MIU	UL 8750; 277Vac/ 60Hz
	-	-	0.70 mA	IEC 60598-1; 240Vac/ 60Hz
输入电流	-	-	2.50 A	100%负载, 100Vac
	-	-	1.10 A	100%负载, 220Vac
浪涌电流 (I ² t)	-	-	2.90 A ² s	220Vac, 25℃ 环温 (冷机启动), 10%Ipk-10%Ipk 持续时间=1.20 ms; 详情请参阅浪涌电流曲线

输入性能

参数	最小值	典型值	最大值	备注
功率因数	0.90	-	-	100-277Vac, 50-60Hz, 70%-100%负载 (140-200W)
总谐波失真	-	-	20%	
总谐波失真	-	-	10%	220-240Vac, 50-60Hz, 75%-100%负载 (150-200W)

输出性能

参数	最小值	典型值	最大值	备注
电流精度	-5%loset	-	5%loset	100%负载
输出电流设置范围(loset)				
EUD-200S105DTA	70 mA	-	1050 mA	
EUD-200S210DTA	140 mA	-	2100 mA	
EUD-200S350DTA	245 mA	-	3500 mA	
EUD-200S560DTA	385 mA	-	5600 mA	
恒功率输出电流设置范围				
EUD-200S105DTA	700 mA	-	1050 mA	
EUD-200S210DTA	1400 mA	-	2100 mA	
EUD-200S350DTA	2450 mA	-	3500 mA	
EUD-200S560DTA	3850 mA	-	5600 mA	
总输出电流纹波(pk-pk)	-	5%lomax	10%lomax	100%负载, 20 MHz BW
< 200Hz 输出电流纹波(pk-pk)	-	2%lomax	-	100%负载
启动过冲电流	-	-	10%lomax	100%负载
空载输出电压				
EUD-200S105DTA	-	-	330 V	
EUD-200S210DTA	-	-	170 V	
EUD-200S350DTA	-	-	100 V	
EUD-200S560DTA	-	-	60 V	
线性调整率	-	-	±0.5%	100%负载
负载调整率	-	-	±1.5%	
开机启动时间				
	-	-	1.0 s	120Vac, 70%-100%负载
	-	-	0.5 s	220Vac, 70%-100%负载
温度系数	-	0.03%/°C	-	壳温=0°C ~Tc 最大值
12V 输出线电压	10.8 V	12 V	13.2 V	
12V 输出线电流	0 mA	-	200 mA	参考地为“Dim-“
12V 输出线瞬态峰值电流	-	-	400 mA	在 2S 周期内, 最大峰值电流 400mA 的最长持续时间为 300ms, 且平均值不可超过 200mA。

规格概述

参数	最小值	典型值	最大值	备注
效率@120Vac EUD-200S105DTA I _o = 700 mA I _o = 1050 mA EUD-200S210DTA I _o = 1400 mA I _o = 2100 mA EUD-200S350DTA I _o = 2450 mA I _o = 3500 mA EUD-200S560DTA I _o = 3850 mA I _o = 5600 mA	89.5% 88.5% 89.0% 88.0% 89.0% 87.5% 88.5% 86.5%	91.5% 90.5% 91.0% 90.0% 91.0% 89.5% 90.5% 88.5%	- - - - - - - -	100%负载, 25°环温; 冷机时, 效率降低约 2%
效率@220Vac EUD-200S105DTA I _o = 700 mA I _o = 1050 mA EUD-200S210DTA I _o = 1400 mA I _o = 2100 mA EUD-200S350DTA I _o = 2450 mA I _o = 3500 mA EUD-200S560DTA I _o = 3850 mA I _o = 5600 mA	92.5% 91.0% 92.0% 91.0% 91.5% 90.0% 91.0% 88.5%	94.5% 93.0% 94.0% 93.0% 93.5% 92.0% 93.0% 90.5%	- - - - - - - -	100%负载, 25°环温; 冷机时, 效率降低约 2%
效率@277Vac EUD-200S105DTA I _o = 700 mA I _o = 1050 mA EUD-200S210DTA I _o = 1400 mA I _o = 2100 mA EUD-200S350DTA I _o = 2450 mA I _o = 3500 mA EUD-200S560DTA I _o = 3850 mA I _o = 5600 mA	92.5% 91.5% 92.5% 91.0% 92.0% 90.5% 91.5% 89.0%	94.5% 93.5% 94.5% 93.0% 94.0% 92.5% 93.5% 91.0%	- - - - - - - -	100%负载, 25°环温; 冷机时, 效率降低约 2%
待机功耗	-	-	0.5 W	230Vac/50Hz; 调光关闭
平均无故障时间	-	233,000 Hours	-	220Vac, 环温 25°C, 80%负载(MIL-HDBK-217F)
寿命时间	-	108,000 Hours	-	220Vac, 80%负载, 壳温 70°C, 详情请参照寿命曲线
安规壳温	-40°C	-	+89°C	
质保壳温	-40°C	-	+75°C	7年质保所对应的质保壳温, 详见英飞特质保声明
储存温度	-40°C	-	+85°C	湿度: 5%RH to 100%RH

规格概述

参数	最小值	典型值	最大值	备注
尺寸 英寸 (L × W × H) 毫米 (L × W × H)	8.27 × 2.66 × 1.56 210 × 67.5 × 39.5			含挂耳尺寸: 9.10 × 2.66 × 1.56 231 × 67.5 × 39.5
净重	-	1200 g	-	

调光概述


参数	最小值	典型值	最大值	备注	
0~10V 线上最大电压	-20 V	-	20 V		
0~10V 线上电流	200 μ A	300 μ A	450 μ A	Vdim(+) = 0 V	
调光输出范围	EUD-200S105DTA EUD-200S210DTA EUD-200S350DTA EUD-200S560DTA	10%loset	-	loset	700 mA \leq loset \leq 1050 mA 1400 mA \leq loset \leq 2100 mA 2450 mA \leq loset \leq 3500 mA 3850 mA \leq loset \leq 5600 mA
	EUD-200S105DTA EUD-200S210DTA EUD-200S350DTA EUD-200S560DTA	70 mA 140 mA 245 mA 385 mA	-	loset	70 mA \leq loset $<$ 700 mA 140 mA \leq loset $<$ 1400 mA 245 mA \leq loset $<$ 2450 mA 385 mA \leq loset $<$ 3850 mA
推荐调光输入	0 V	-	10 V	调光缺省设置是 0-10V 调光模式。	
关断电压	0.35 V	0.5 V	0.65 V		
开启电压	0.55 V	0.7 V	0.85 V		
迟滞	-	0.2 V	-		
PWM 高电平	3 V	-	10 V	PWM 调光需通过英飞特编程软件设置	
PWM 低电平	-0.3 V	-	0.6 V		
PWM 频率范围	200 Hz	-	3 KHz		
PWM 占空比	1%	-	99%		
PWM 调光关断(正逻辑)	2%	5%	8%		
PWM 调光开启(正逻辑)	4%	7%	10%		
PWM 调光关断(负逻辑)	92%	95%	98%		
PWM 调光开启(负逻辑)	90%	93%	96%		
迟滞	-	2%	-		

安全与电磁兼容标准


安全目录	标准
UL/CUL	UL 8750,CAN/CSA-C22.2 No. 250.13
CE	EN 61347-1, EN61347-2-13
CB	IEC 61347-1, IEC 61347-2-13
KS	KS C 7655
EMI 标准	备注
EN IEC 55015 ⁽¹⁾	Conducted emission Test & Radiated emission Test
EN IEC 61000-3-2	Harmonic current emissions
EN 61000-3-3	Voltage fluctuations & flicker
FCC Part 15 ⁽¹⁾	ANSI C63.4 Class B
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: [1] this device may not cause harmful interference, and [2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired Operation.
EMS 标准	备注
EN 61000-4-2	Electrostatic Discharge(ESD): 8kV air discharge, 4kV contact discharge
EN 61000-4-3	Radio-Frequency Electromagnetic Field Susceptibility Test-RS
EN 61000-4-4	Electrical Fast Transient/Burst-EFT
EN 61000-4-5	Surge Immunity Test: AC Power Line: Differential Mode 6 kV, Common Mode 10 kV ⁽²⁾
EN 61000-4-6	Conducted Radio Frequency Disturbances test-CS
EN 61000-4-8	Power Frequency Magnetic Field Test
EN 61000-4-11	Voltage Dips
EN 61547	Electromagnetic Immunity Requirements Applies To Lighting Equipment

- 注:** (1) 电源满足 EMI 标准, 但由于电源作为灯具系统的一部分, 需结合灯具(终端设备)进行 EMI 相关确认。
 (2) 当进行耐压测试时, 位于驱动器输入端盖上的气体放电管接地/断开装置(螺母和金属锁片), 需要被临时性地移除, 以防止驱动器内部的气体放电管功能性动作(参见 IEC 60598-1-10.2)。待测试完成后, 螺母和金属锁片必须被重新安装, 以恢复电力线对地的浪涌保护功能, 并且确保金属锁片与端盖之间的可靠性接触。



寿命对壳温曲线

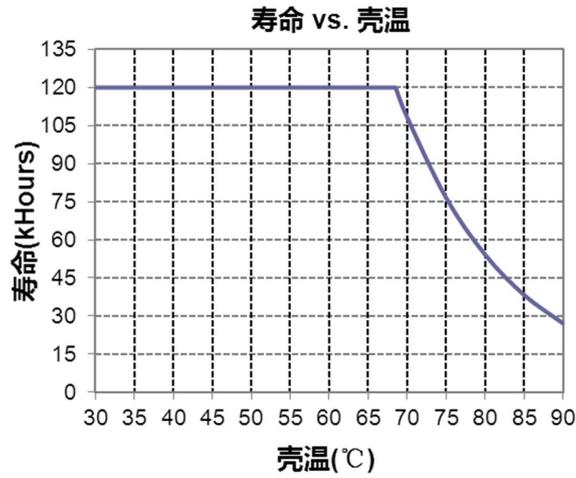


浪涌曲线

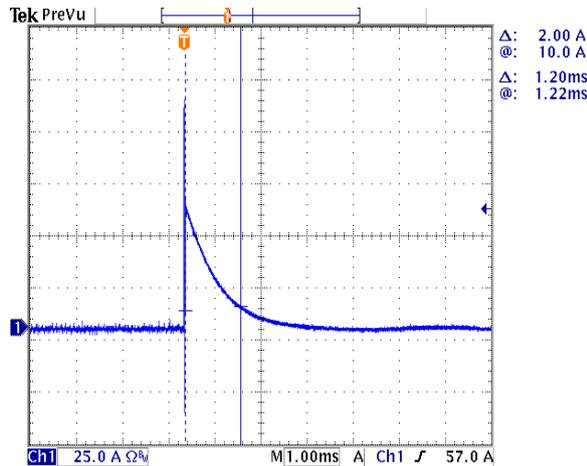


效率曲线

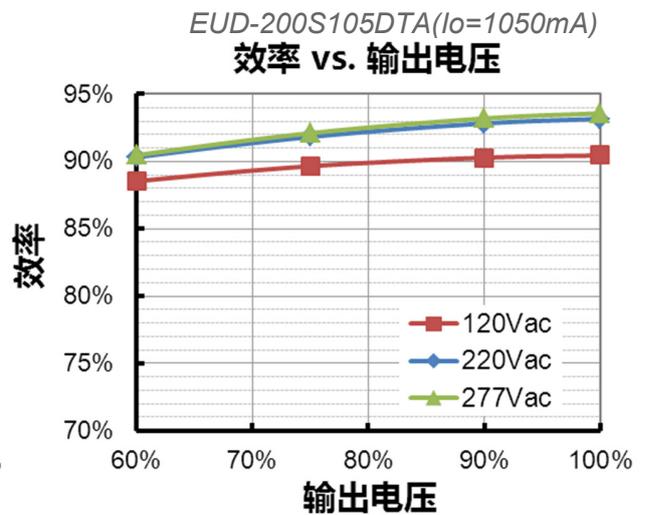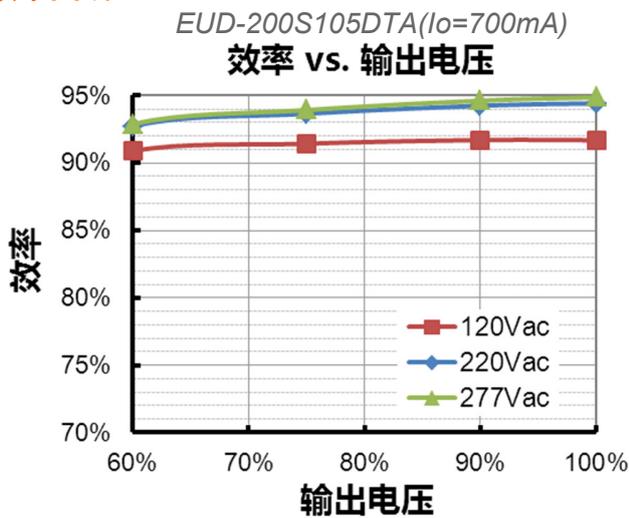


EUD-200S210DTA($I_o=1400mA$)
效率 vs. 输出电压

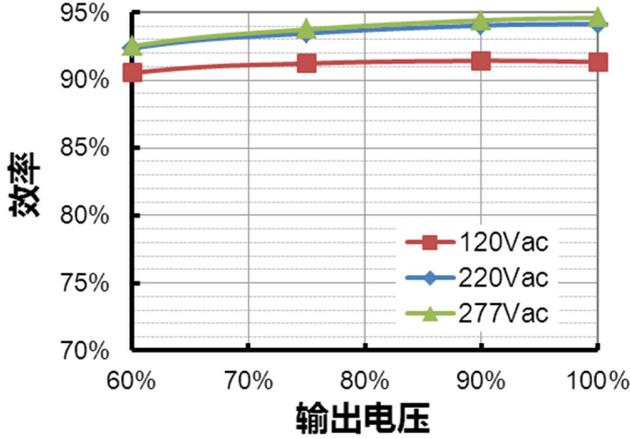


EUD-200S210DTA($I_o=2100mA$)
效率 vs. 输出电压

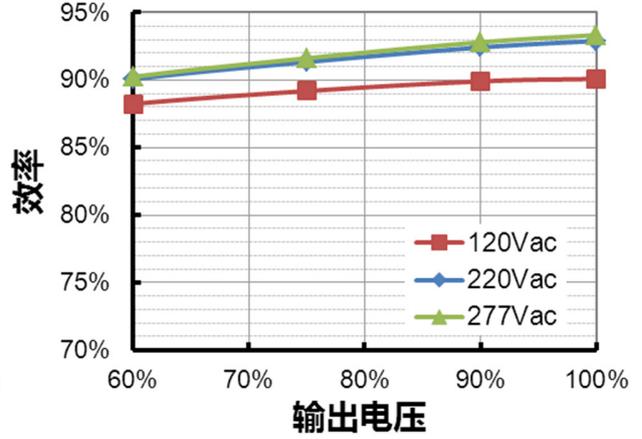


EUD-200S350DTA($I_o=2450mA$)
效率 vs. 输出电压

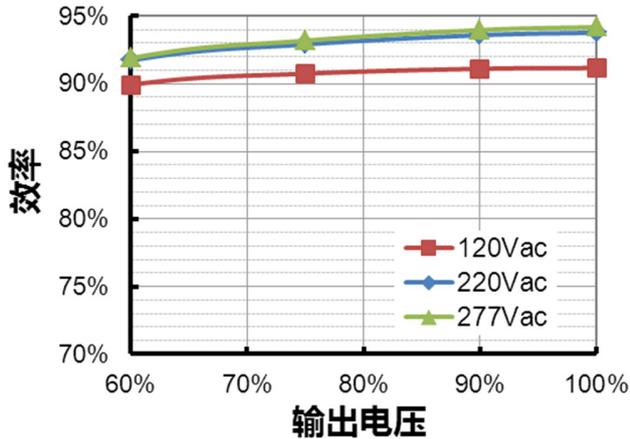


EUD-200S350DTA($I_o=3500mA$)
效率 vs. 输出电压

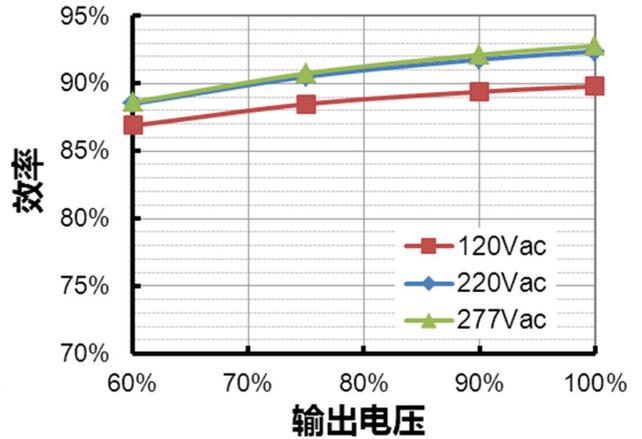


EUD-200S560DTA($I_o=3850mA$)
效率 vs. 输出电压

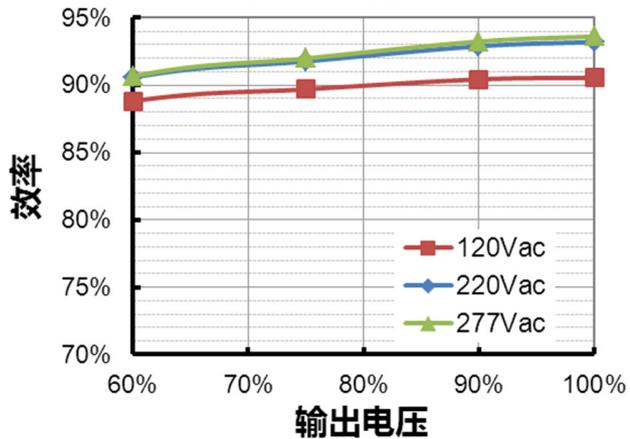


EUD-200S560DTA($I_o=5600mA$)
效率 vs. 输出电压

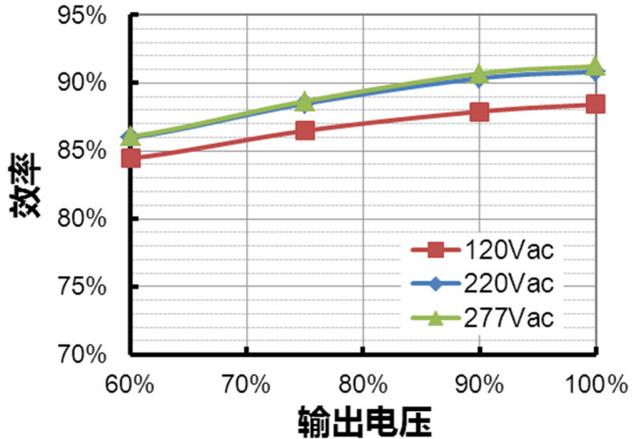

功率因数曲线

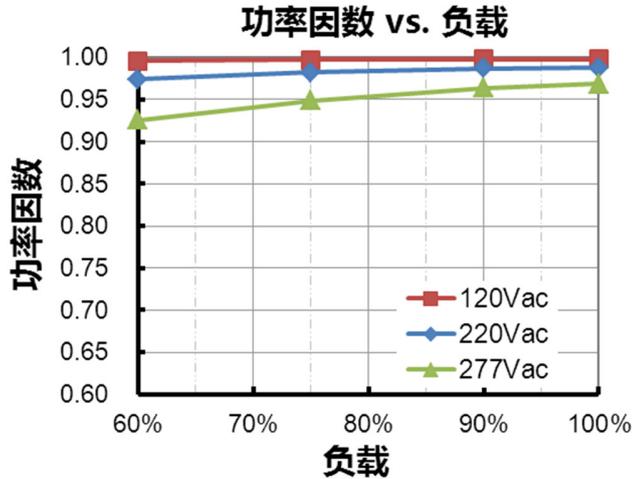

总谐波失真曲线

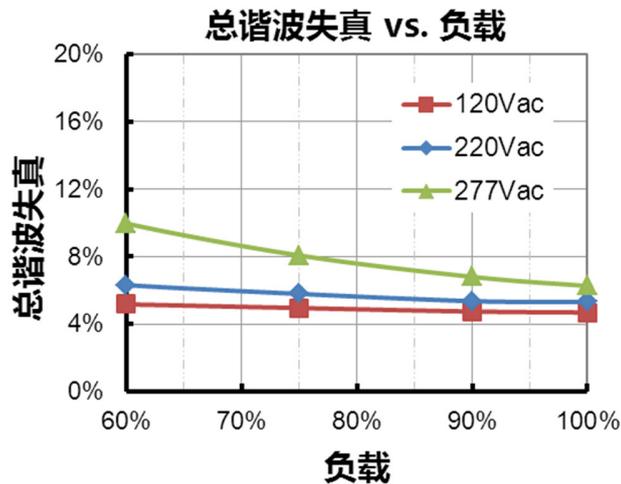


保护功能

参数		最小值	典型值	最大值	备注
外部过温保护 (NTC)	R1	-	7.81 kOhm	-	当 R-NTC 降低到 R1 时，触发外部热保护，输出电流逐渐降低
	R2	-	4.16 kOhm	-	当 R-NTC 降低到 R2 时，输出电流降低到编程的保护电流值
	保护电流	10%loset	60%loset	100%loset	10%loset>lomin (默认设置是 60%)
lomin		60%loset	100%loset	10%loset<lomin(默认设置是 60%)	
过温保护		降电流模式。过温解除时，电流自动恢复。			
短路保护		自恢复模式。短路时，产品无损伤。短路解除时，可自动恢复。			
过压保护		输出电压会限制在规定范围内。			

调光

● 0-10V 调光

以下为调光示意图：

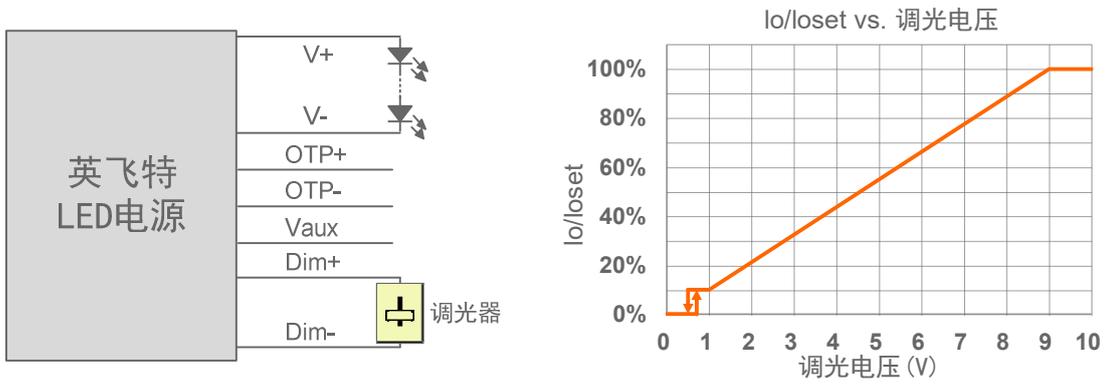


注：

1. 不能将调光地线 Dim- 连接到输出线 V- 或者 V+ 上，否则驱动器无法正常工作。
2. 可用 0-10V 电压信号源或者无源元件，比如稳压管，来替代调光器。

● PWM 调光

以下为调光示意图：

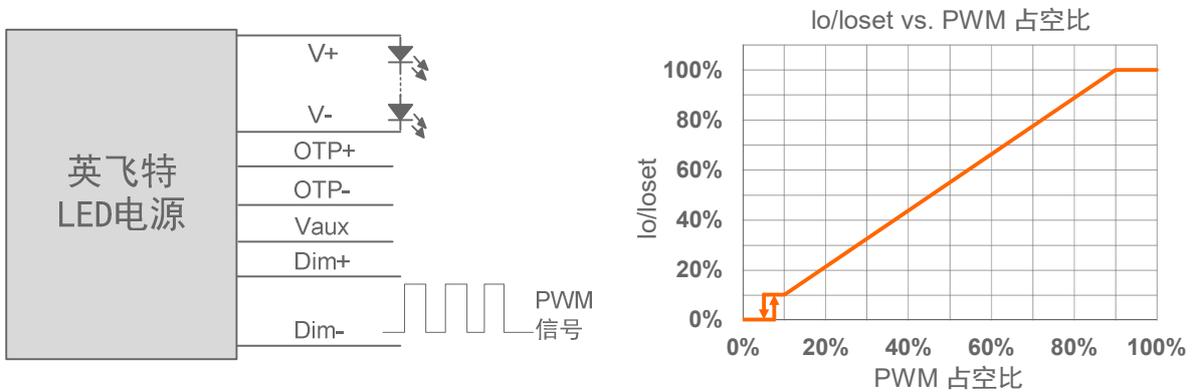

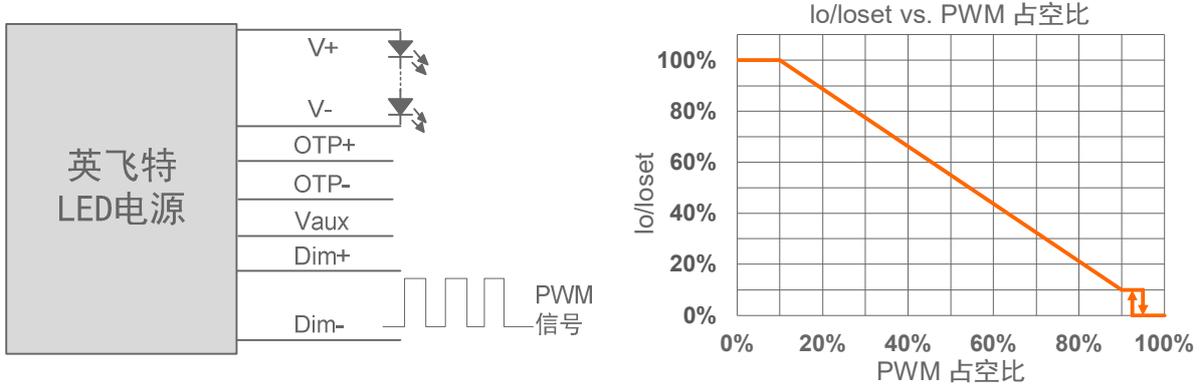


示意图 3: 负逻辑

● 时控调光


时控调光控制包括三种模式：它们是自适应-中点对齐、自适应-百分比和传统定时。

- **自适应-中点对齐:** 假定调光曲线的中点是当地的午夜时间，那么调光器会自动根据过去两天每天的工作总时长来调整工作曲线（误差在 15 分钟内）
- **自适应-百分比:** 根据过去两天的工作时间（误差在 15 分钟内），根据比例自动调节工作时间（按照初始化和有效工作时间按比例增加或减少）
- **传统定时:** 电源开启后根据设置的调光曲线工作

● 光衰补偿


光衰补偿功能主要用于维持 LED 的恒流明输出。在整个 LED 的寿命周期内，通过逐渐增加 LED 的驱动电流，以抵消 LED 长期工作造成的光衰，从而保证 LED 恒定的光通量输出。

编程连接示意图

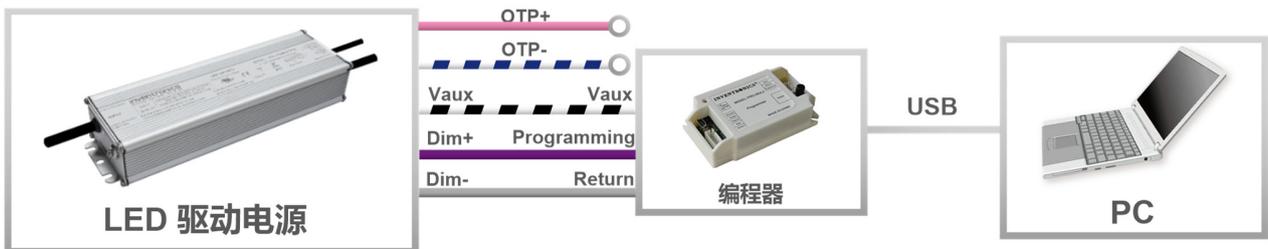

- 详情请参阅 [PRG-MUL2](#) (编程器) 规格书

机构图

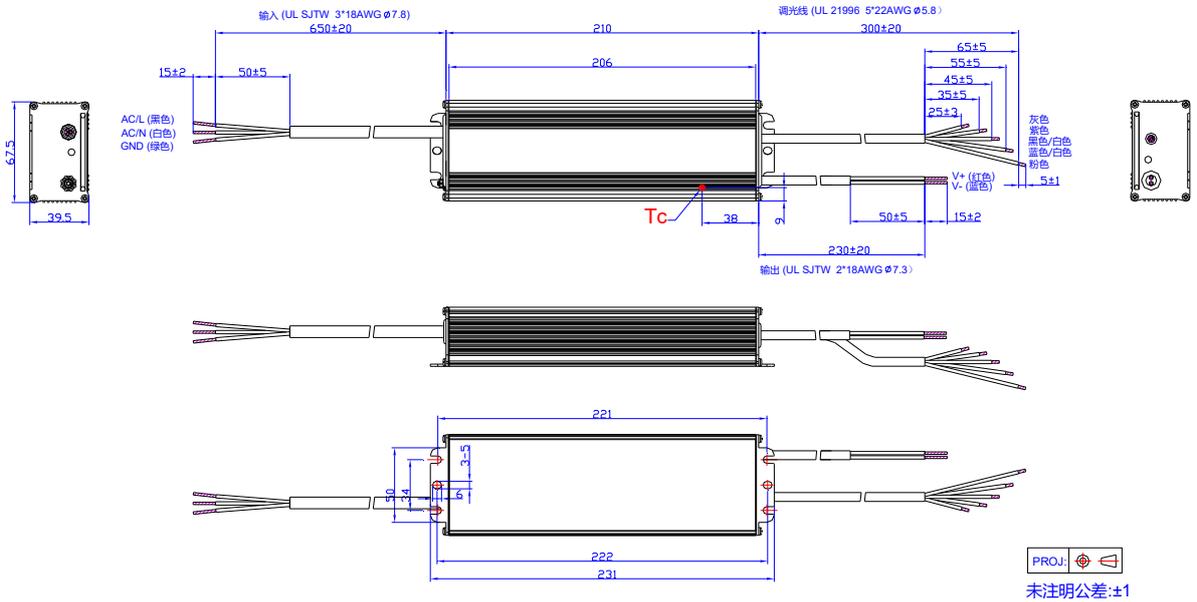

符合 RoHS 要求

我们的产品符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 及其最新修订指令 (EU) 2015/863。

修订记录

修改时间	版本	修改描述		
		项目	从	至
2016-07-07	A	发行	/	/
2017-06-29	B	产品特性	/	更新
		型号列表	/	更新
		输出性能	温度系数	更新
		安全与电磁兼容标准	/	更新
		机构图	/	更新
2017-10-26	C	产品特性	高辅助源能力	新增
		产品特性	7 年质保	新增
		输入性能	功率因数/总谐波失真	更新
		输出性能	12V 输出线瞬态峰值电流	新增
		规格概述	质保壳温	更新
2019-11-07	D	产品特性	时控（3 种时控调光）	3 种时控
		产品特性	线对线 6kV, 线对地 10kV	差模 6kV,共模 10kV
		产品描述	应用环境	更新
		型号列表	127~300 Vdc	100~300 Vdc
		型号列表-注(2)	/	更新
		输入性能-输入电压范围	127~300Vdc	100~300Vdc
		安全与电磁兼容标准	EN 61000-4-5	更新
		符合 RoHS 要求	/	更新
2026-04-01	E	格式	/	更新
		产品实拍图	/	更新
		CB 标识	/	新增
		型号列表	/	更新
		安全与电磁兼容标准	/	更新