

产品特性

- 英飞特专利金属外壳（专利证号：202030323060.3）
- 全功率宽输出电流范围（恒功率）
- Sx 型号可通过电位器调节输出电流
Dx 型号可通过软件编程调节输出电流
- 多种调光控制可选：1-10V，10V PWM，3 种时控（仅限 Dx 型号）
- 可调光至低电压（DTLV）且待机功率 $\leq 0.5W$ （功能可选）
- 防雷保护：差模 6kV，共模 6kV
- 全方位保护：过压保护，短路保护，过温保护
- IP65 且适用于 UL 干燥，潮湿及多水环境
- SELV
- 可用于北美 Class I，Division 2 的危险场合
- 5 年质保



产品描述

EUR-250SxxxDx(Sx)系列为 250W 电流可调驱动器产品，其输入电压范围为 90-305Vac，且具有超高的功率因数。此系列产品专为工矿灯照明等应用而设计。超高的效率，紧凑的外壳设计，良好的散热，极大地提高了产品的可靠性，并延长了产品的寿命。全方位的保护，包括防雷保护、过压保护、短路保护及过温保护，更是保证了此款产品的无障碍运转。

型号列表

输出电流 可调范围	全功率输出 电流范围(1)	输出电流 缺省值	输入电压 范围(2)	输出电压 范围	最大输出 功率	效率 (3)	功率因数		型号 (4)(5)
							120Vac	220Vac	
460-6700mA	4600-6700mA	4900mA	90~305 Vac/ 127~300 Vdc	34 ~ 54Vdc	250 W	92.0%	0.99	0.96	EUR-250S670Dx
4600-6700mA	4600-6700mA	4900mA	90~305 Vac/ 127~300 Vdc	34 ~ 54Vdc	250 W	92.0%	0.99	0.96	EUR-250S670Sx

注：（1）250W 全功率最大输出电流范围。



（2）认证电压范围：UL，FCC 100-277Vac；其他：100-240Vac。

（3）测试条件：220Vac（详见下文“规格概述”）。

（4）SELV 输出。

（5）x=G 为符合 UL、ENEC 和 CCC 等认证型号，x=T 为符合 UL Class P 认证型号。

I-V 工作区域

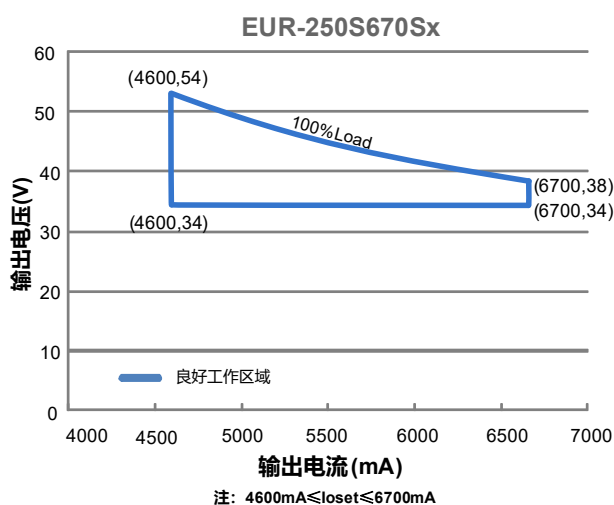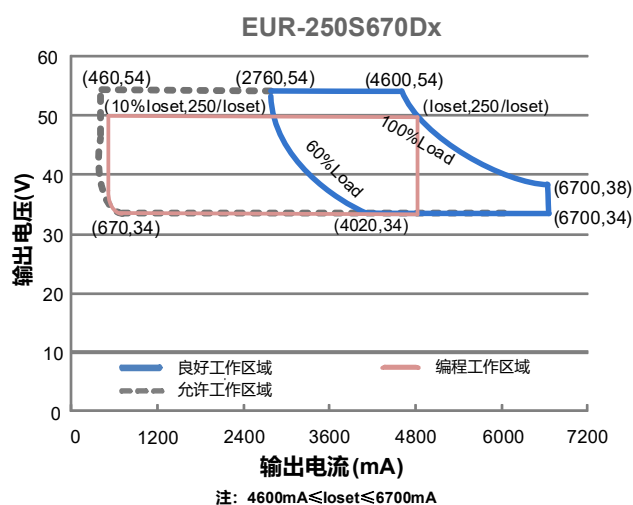

输入性能

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输入 AC 电压范围	90 Vac	-	305 Vac	
输入 DC 电压范围	127 Vdc	-	300 Vdc	
输入频率范围	47 Hz	-	63 Hz	
漏电流	-	-	0.75 MU	UL 8750; 277Vac/60Hz
	-	-	0.70 mA	IEC 60598-1; 240Vac/60Hz
输入电流	-	-	3.2 A	100%负载, 120Vac
	-	-	1.38 A	100%负载, 220Vac
浪涌电流 (I ² t)	-	-	4.35 A ² s	220Vac, 25°C环温 (冷机启动), 10%Ipk-10%Ipk 持续时间=1.06 ms; 详情请参阅浪涌电流曲线
功率因数	0.9	-	-	100-277Vac, 50-60Hz, 65%-100%负载 (162.5-250W)
总谐波失真	-	-	20%	
总谐波失真	-	-	10%	220-240Vac, 50-60Hz, 65%-100%负载 (162.5-250W)

输出性能

参数	最小值	典型值	最大值	备注
电流精度	-5%loset	-	5%loset	100%负载
输出电流设置范围(I _{load})				
EUR-250S670Dx	460 mA	-	6700 mA	
EUR-250S670Sx	4600 mA	-	6700 mA	
恒功率输出电流设置范围				
EUR-250S670Dx	4600 mA	-	6700 mA	
EUR-250S670Sx	4600 mA	-	6700 mA	

输出性能

参数	最小值	典型值	最大值	备注
总输出电流纹波(pk-pk)	-	5%I _o max	10%I _o max	100%负载, 20 MHz BW
< 200Hz 输出电流纹波(pk-pk)	-	2%I _o max	-	100%负载
启动过冲电流	-	-	10%I _o max	100%负载
空载输出电压 EUR-250S670Dx/Sx	-	-	60 V	
线性调整率	-	-	±0.5%	100%负载
负载调整率	-	-	±1.5%	
开机启动时间	-	-	0.5 s	100-277Vac, 65%-100%负载
温度系数	-	0.03%/°C	-	壳温=0°C~T _c 最大值

规格概述

参数	最小值	典型值	最大值	备注
效率@120Vac EUR-250S670Dx/Sx I _o =4600 mA I _o =6700 mA	87.0% 87.0%	89.0% 89.0%	- -	100%负载, 25°环温; 冷机时, 效率降低约 2%
效率@220Vac EUR-250S670Dx/Sx I _o =4600 mA I _o =6700 mA	90.0% 89.5%	92.0% 91.5%	- -	100%负载, 25°环温; 冷机时, 效率降低约 2%
效率@277Vac EUR-250S670Dx/Sx I _o =4600 mA I _o =6700 mA	90.5% 90.0%	92.5% 92.0%	- -	100%负载, 25°环温; 冷机时, 效率降低约 2%
平均无故障时间	-	266,000 Hours	-	220Vac, 环温 25°C, 80%负载(MIL-HDBK-217F)
寿命时间	-	106,000 Hours	-	220Vac, 80%负载, 壳温 70°C, 详情请参照寿命曲线
安规壳温	-40°C	-	+90°C	
质保壳温	-40°C	-	+80°C	5 年质保所对应的质保壳温 湿度: 10%RH to 95%RH
储存温度	-40°C	-	+85°C	湿度: 5%RH to 95%RH
尺寸 英寸 (∅ × H) 毫米 (∅ × H)	∅5.7 x 2.6 ∅145 x 66			
净重	-	1200 g	-	

调光概述

参数	最小值	典型值	最大值	备注
1~10V 线上最大电压	-20 V	-	20 V	
1~10V 线上输出电流	200 μ A	300 μ A	450 μ A	Vdim(+) = 0 V
调光输出范围	10%loset	-	loset	4600 mA $\leq$ loiset $\leq$ 6700 mA
	460 mA	-	loset	460 mA $\leq$ loiset < 4600 mA
推荐调光输入	0 V	-	10 V	默认为不带 DTLV 功能，需要在英飞特编程软件中设置 DTLV 功能
关断电压	0.35 V	0.5 V	0.65 V	
开启电压	0.55 V	0.7 V	0.85 V	
迟滞	-	0.2 V	-	
PWM 高电平	-	10 V	-	
PWM 低电平	-	0 V	-	
PWM 频率范围	200 Hz	-	2 KHz	
PWM 占空比	0%	-	100%	
PWM 调光关断	3%	5%	8%	
PWM 调光开启	5%	7%	10%	
迟滞	-	2%	-	

安全与电磁兼容标准


安全目录	标准
UL/CUL	UL 8750,CAN/CSA-C22.2 No. 250.13
CE	EN 61347-1, EN 61347-2-13
CB	IEC 61347-1, IEC 61347-2-13
CCC	GB/T 19510.1, GB/T 19510.213
KS	KS C 7655
EMI 标准	备注
EN IEC 55015/GB/T 17743 ⁽¹⁾	Conducted emission Test &Radiated emission Test
EN IEC 61000-3-2/GB 17625.1	Harmonic current emissions
EN 61000-3-3	Voltage fluctuations & flicker
FCC Part 15 ⁽¹⁾	ANSI C63.4 Class B
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: [1] this device may not cause harmful interference, and [2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

安全与电磁兼容标准


EMS 标准	备注
EN 61000-4-2	Electrostatic Discharge (ESD): 8 kV air discharge, 4 kV contact discharge
EN 61000-4-3	Radio-Frequency Electromagnetic Field Susceptibility Test-RS
EN 61000-4-4	Electrical Fast Transient / Burst-EFT
EN 61000-4-5	Surge Immunity Test: AC Power Line: Differential Mode 6 kV, Common Mode 6 kV
EN 61000-4-6	Conducted Radio Frequency Disturbances Test-CS
EN 61000-4-8	Power Frequency Magnetic Field Test
EN 61000-4-11	Voltage Dips
EN 61547	Electromagnetic Immunity Requirements Applies To Lighting Equipment
ANSI 标准	备注
ANSI C82.77-5	6kV combi-wave surge rating to comply with ANSI C82.77-5 CAT low

注：（1）电源满足 EMI 标准，但由于电源作为灯具系统的一部分，需结合灯具(终端设备)进行 EMI 相关确认。


降额曲线

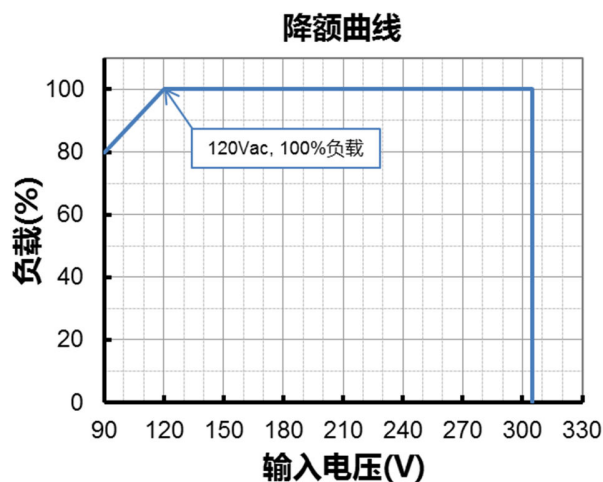



寿命对壳温曲线

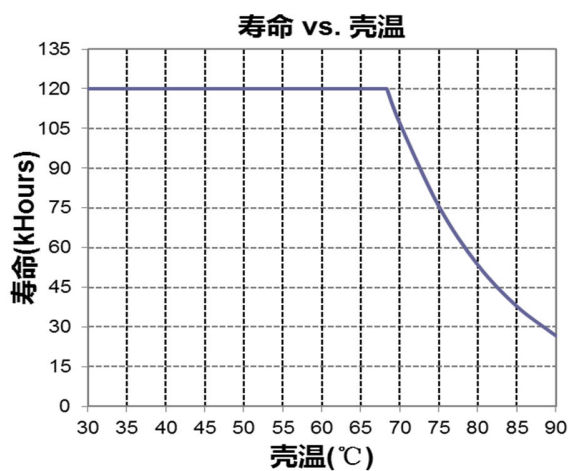


浪涌曲线

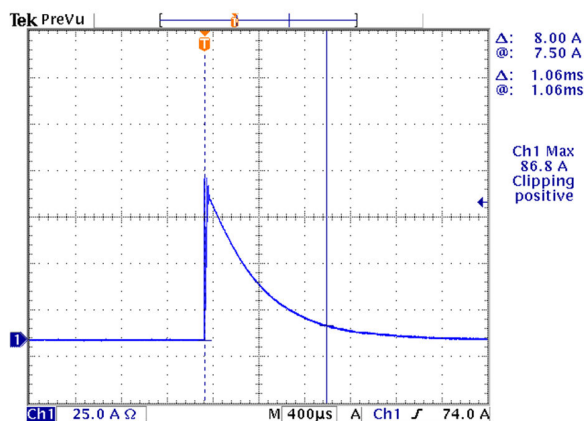


效率曲线

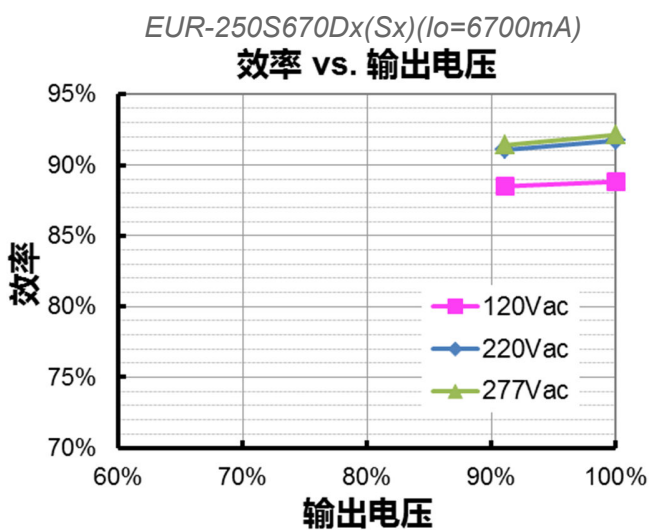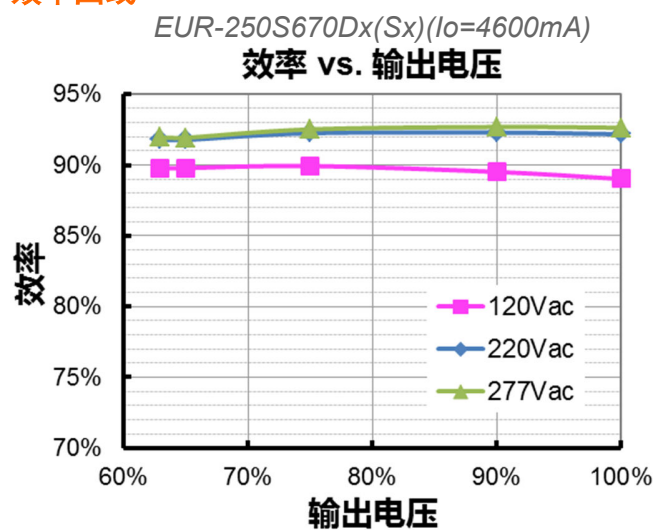

功率因数曲线

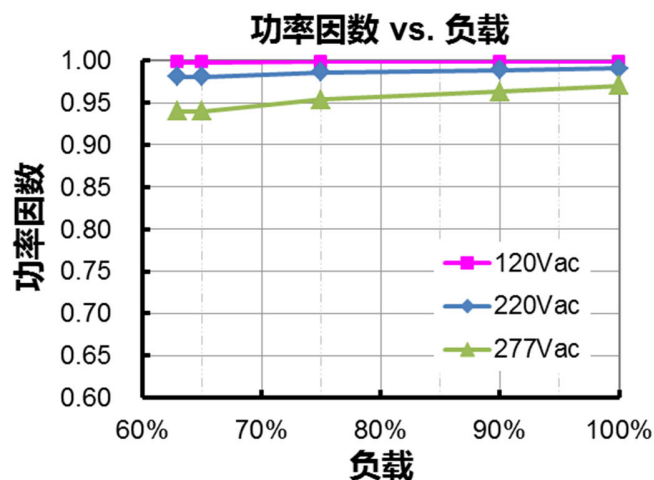

总谐波失真曲线

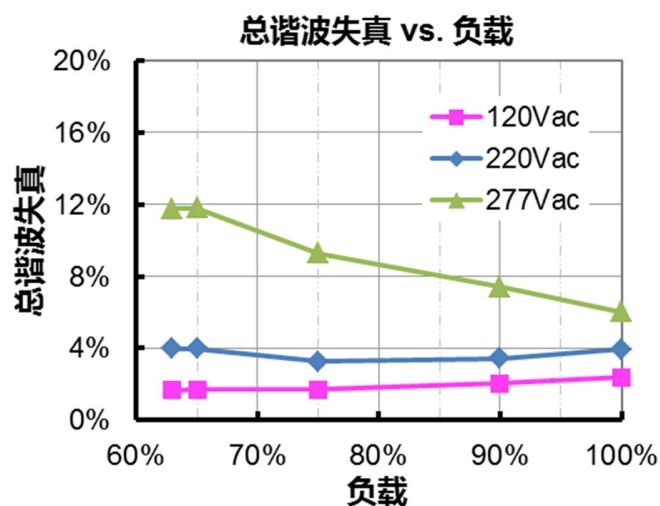

保护功能

参数	备注
过压保护	输出电压会限制在规定范围内。
短路保护	自恢复模式。短路时，产品无损伤。短路解除时，可自动恢复。
过温保护	降电流模式。过温解除时，电流自动恢复。

调光

● 1-10V 调光

以下为调光示意图：

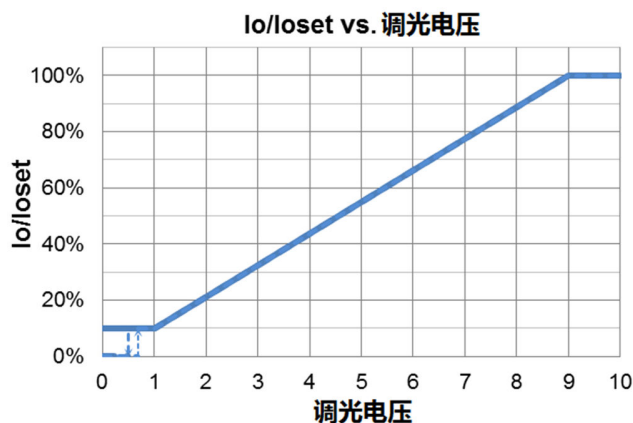
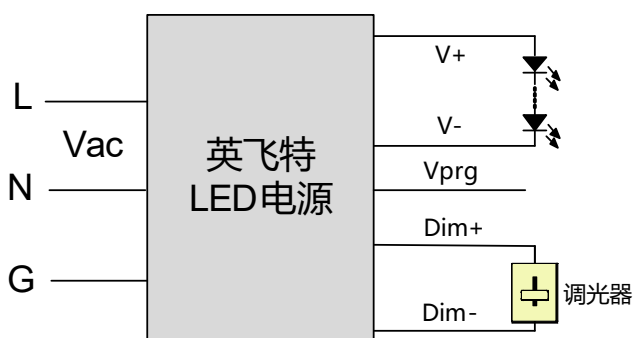


示意图 1: DC 输入

注：

1. 不能将调光地线Dim-连接到输出线V-或者V+上，否则驱动器无法正常工作。
2. 可用1-10V 电压信号源或者无源元件，比如稳压管，来替代调光器。

● 10V PWM 调光

以下为调光示意图：

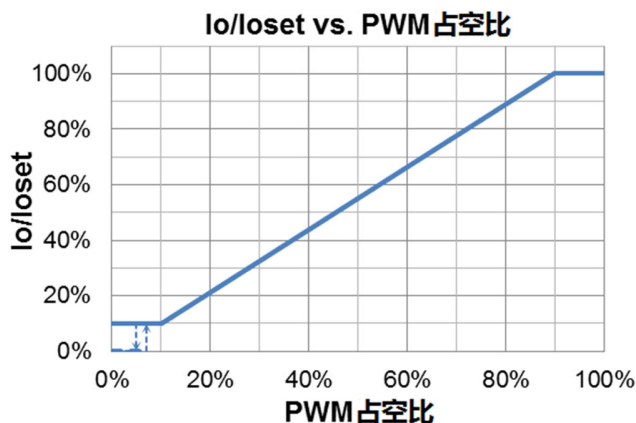
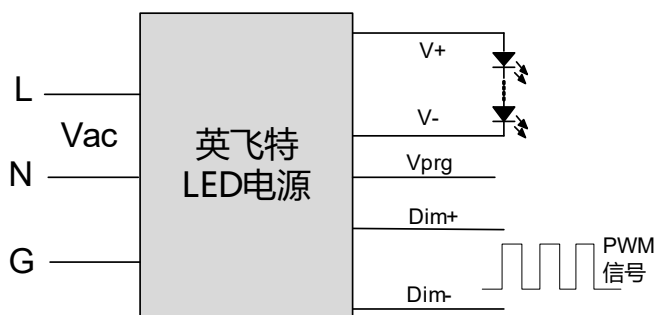


示意图 2: 正逻辑

注：不能将调光地线Dim-连接到输出线V-或者V+上，否则驱动器无法正常工作。


● 时控调光

时控调光控制包括三种模式：它们是自适应-中点对齐、自适应-百分比和传统定时。


- **自适应-中点对齐**: 假定调光曲线的中点是当地的午夜时间，那么调光器会自动根据过去两天每天的工作总时长来调整工作曲线（误差在 15 分钟内）
- **自适应-百分比**: 根据过去两天的工作时间（误差在 15 分钟内），根据比例自动调节工作时间（按照初始化时间和有效工作时间按比例增加或减少）
- **传统定时**: 电源开启后根据设置的调光曲线工作

编程连接示意图

EUR-250S670DG

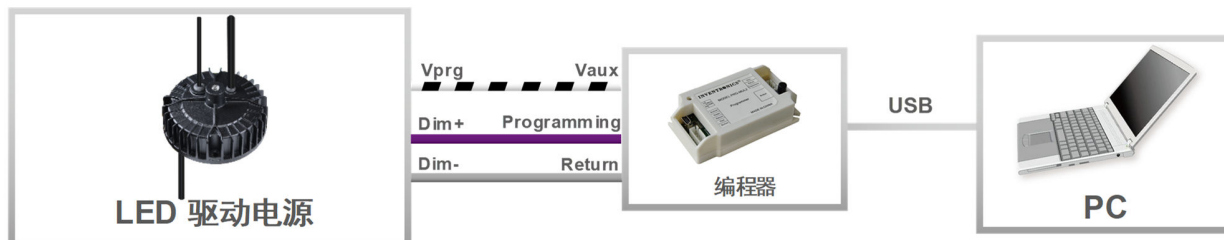

EUR-250S670DT

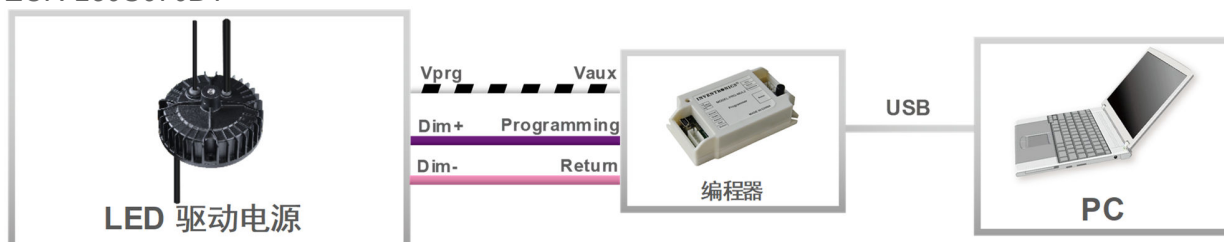

注：驱动器在编程过程中无需上电。

- 详情请参阅 [PRG-MUL2](#)（编程器）规格书。

应用安装


料号后缀: -0001	安装方式
	

注：

1. 若产品包装破损，请检查产品外观是否完整，确认产品无任何裂纹。
2. 吊装配件（如吊环等）的螺纹长度需满足16-22mm范围。在吊装配件（如吊环等）锁入吊装孔后，需在吊装孔侧面再加M4螺钉锁紧，以防止松脱。
3. 灯具包含电源的整体重量不得超过11公斤。


机构图

EUR-250S670DG-0001

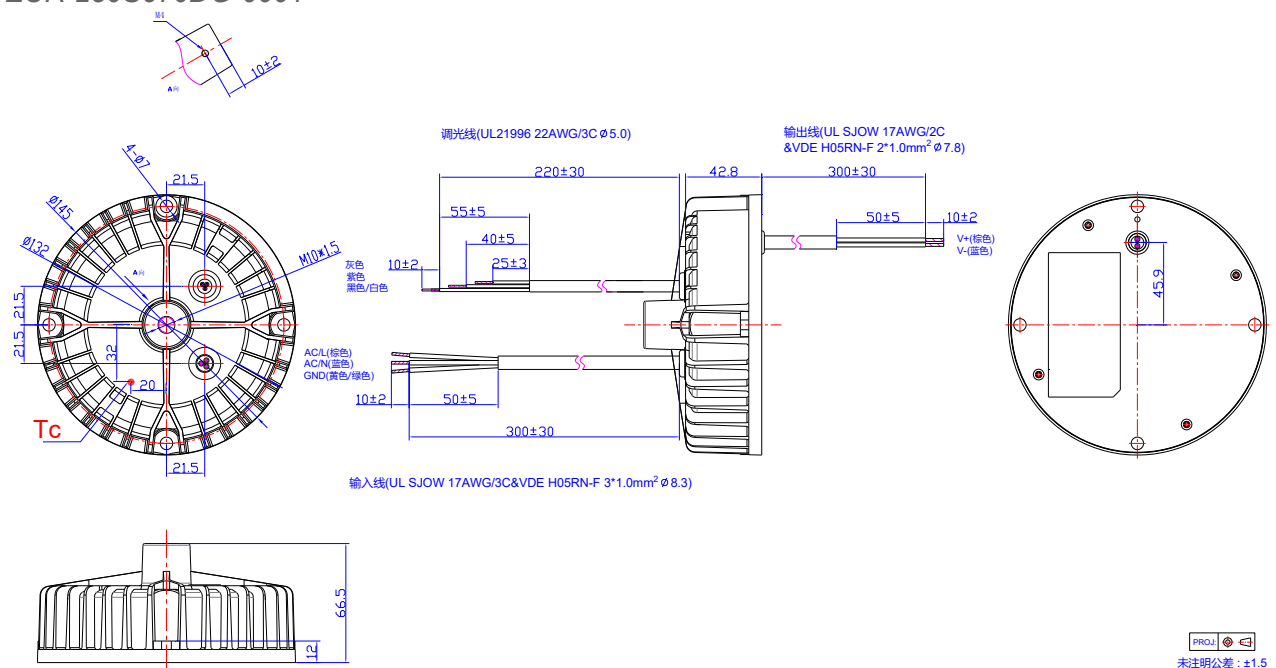


未注明公差: ± 1.5

EUR-250S670SG-0001

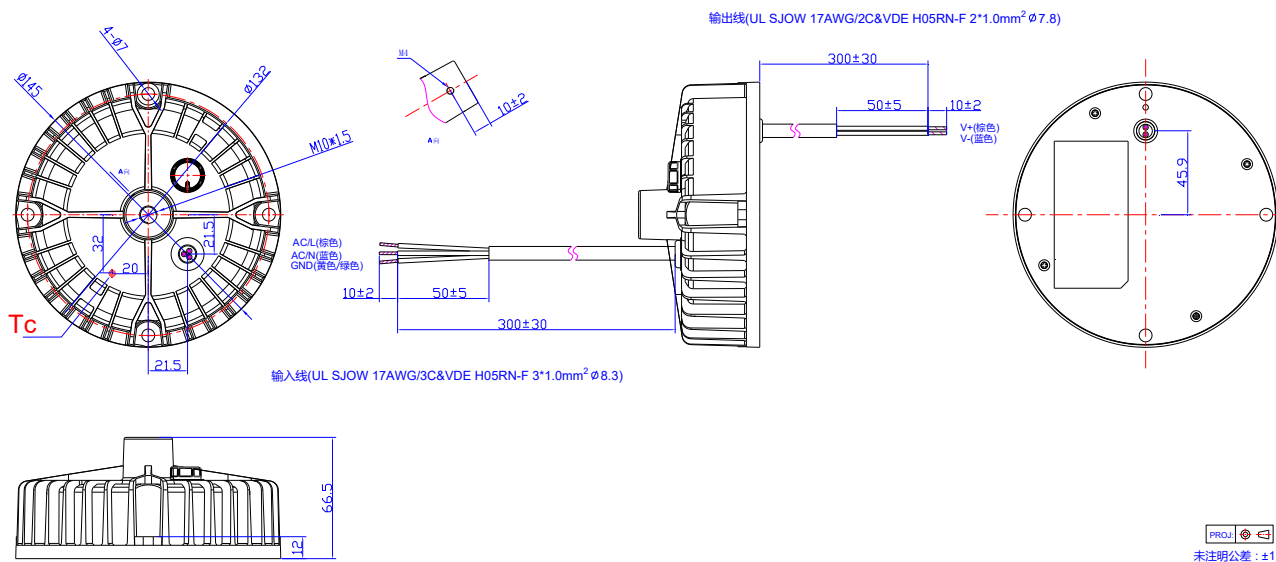


未注明公差 : ± 1.5


EUR-250S670DT-0001

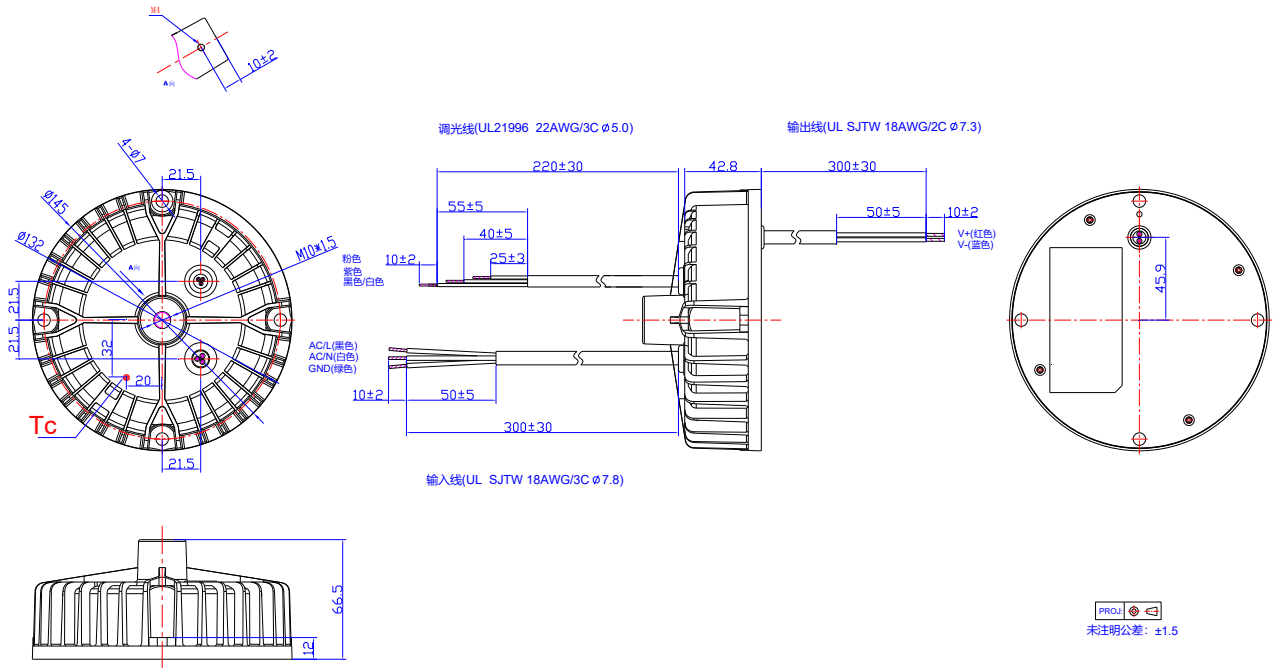

EUR-250S670ST-0001

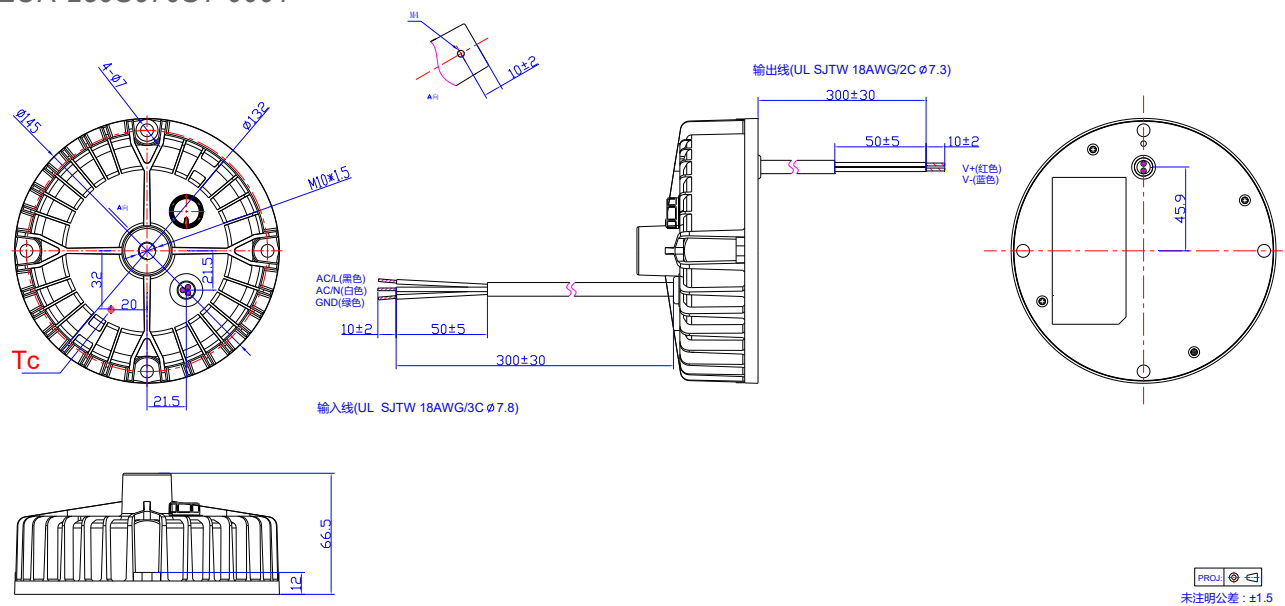

吊装零件 BLT-M1000

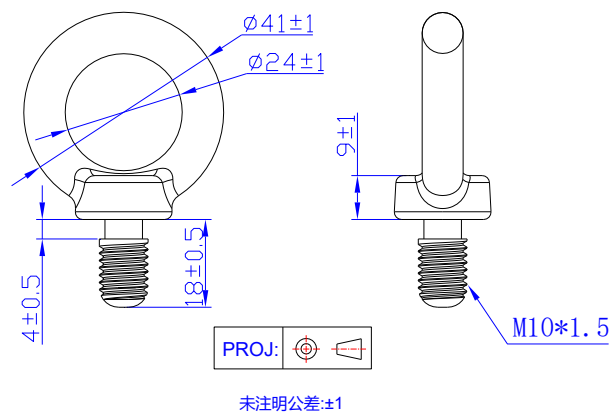

符合 RoHS 要求

我们的产品符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 及其最新修订指令 (EU) 2015/863。

修订记录

修改时间	版本	修改描述		
		项目	从	至
2020-09-01	A	发行	/	/
2021-04-29	B	机构图	/	更新
2022-02-18	C	编程连接示意图	EUR-250S670DT	更新
		机构图	EUR-250S670DT-0001	更新
2024-05-14	D	ENEC/NOM 标识	/	删除
		安全与电磁兼容标准	/	更新
		编程连接示意图	/	更新
2026-04-09	E	格式	/	更新
		安全与电磁兼容标准	/	更新