亚太地区

英飞特电子（杭州）股份有限公司
浙江省杭州市滨江区江虹路459号英飞特科技园（310052）
Tel: +86-571-56565800
E-mail: sales@inventronicsglobal.com

广州英飞特科技有限公司深圳分公司
深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦B座二楼
Tel: +86-571-56565800
E-mail: sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子日本办事处
Regus ShinYokohama Business Center
Wise Next ShinYokohama 3F
2-5-14 ShinYokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 222-0033
Tel: +81-9055297496
E-mail: jp-sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子印尼办事处
JB Tower 10th floor
Jl. Kebon Sirih no. 48-50 Gambir,Jakarta, 10110, Indonesia
Tel: +62 21 5095 8096
Email: id-sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子新加坡办事处
7 Holland Village Way,
Lobby B, #05-03 / 04 / 05,
Singapore 275748
Tel: +65 9337 5247
E-mail: sg-sales@inventronicsglobal.com

广州英飞特科技有限公司
广州市番禺区钟村街福华路15号1105-1107
E-mail: sales@inventronicsglobal.com

英飞特（香港）有限公司
E-mail: sales@inventronicsglobal.com

英飞特韩国有限会社
Suite-615, 501, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul,
Republic of Korea (06168) (V-flex)
Email: kr-sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子泰国办事处
E-mail: th-sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子越南办事处
E-mail: vn-sales@inventronicsglobal.com

英飞特马来西亚有限公司
Level 4, Uptown 7, Jalan SS21/39, Damansara Utama,
47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +6012 263 0238
E-mail: my-sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子澳大利亚办事处
NSW, Australia
E-mail: anz-sales@inventronicsglobal.com

欧洲地区

英飞特电子欧洲公司
Polluxstraat 21, 5047 RA Tilburg, The Netherlands
Tel: +31-857-470-061
Email: eu-sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子意大利公司
Via Castagnole 65/A, 31100 Treviso, Italy
Email: support@inventronicsglobal.com

英飞特电子德国公司
Parkring 31-33, 85748 Garching, Germany
Email: support@inventronicsglobal.com

英飞特电子法国公司
18 Rue Gaston Romazzotti, 67120 Molsheim, France
Tel: +33 3 68 41 88 99
Email: support@inventronicsglobal.com

印度地区

英飞特电子印度公司
Head Office: 4th & 5th Floor, B-Wing, Skyheights, Valipeer Road, Kalyan (west), Pin Code-421301
Factory: Survey No.15, All India Logistics Park, Janval Village, Lonad Village Road, Taluka- Bhiwandi -421 302-Thane
Tel: +91-9845054416
E-mail: in-sales@inventronicsglobal.com

中东与非洲地区

英飞特电子阿联酋公司
#405 E wing HQ Building, DSO, Dubai, UAE
E-mail: support@inventronicsglobal.com

美洲地区

英飞特电子美国公司
2825 S Tulsa Ave. Oklahoma City, OK 73108 USA
Tel: +1-405-600-7480
E-mail: usa-sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子墨西哥公司
Carretera San Martín de las Flores #520
Building 8A Parque Industrial Prologis El Salto
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Mexico
Tel: +521 3338634039
E-mail: usa-sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子巴西办事处
Barueri/SP, Brazil
Tel: +55(11)2680-8310
E-mail: usa-sales@inventronicsglobal.com

请扫码获取更多地区销售联系方式


inventronicsglobal.com

inventronics
英飞特电子

建筑照明
恒压电源选型手册

建筑照明



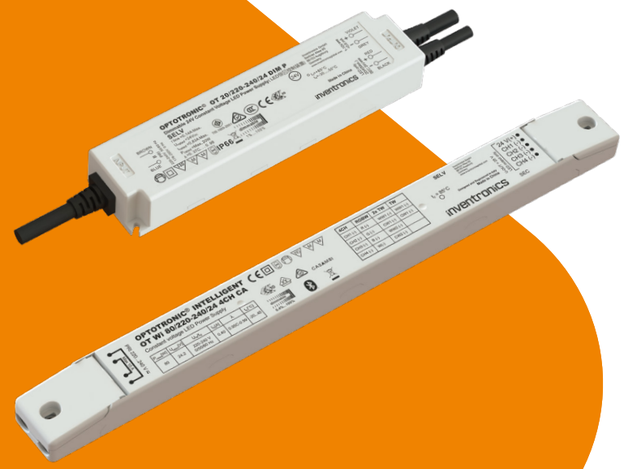

2026 H2

建筑照明系统解决方案

打造建筑氛围

通过我们的产品组合，体验世界一流的卓越品质——让您在决策时充满坚定信心与无忧保障。



专业优势


我们的照明系统旨在支持独特且持久的照明体验：

灵活多变 | 动态调节 | 持久耐用

系统价值

- **光学性能：**
  高标准的光学均匀性，色坐标与光通量长期保持卓越稳定性。
- **系统兼容性：**
  采用完整且通过测试的互操作性保证组件，打造靓丽的景观线。
- **安装灵活性：**
  拓展安装可能性，LED驱动电源与LED模组最远间距可达50米，确保完整调光功能，调光精准度达0.1%。
- **先进设备：**
  我们的照明系统能够创造最精确的智能灯光效果，这得益于一套先进的可控设备，包括有线和无线控制及传感器。
- **全球技术支持：**
  我们遍布全球的技术服务体系为照明项目提供必要现场支持，含组件定制服务。

照明系统解决方案

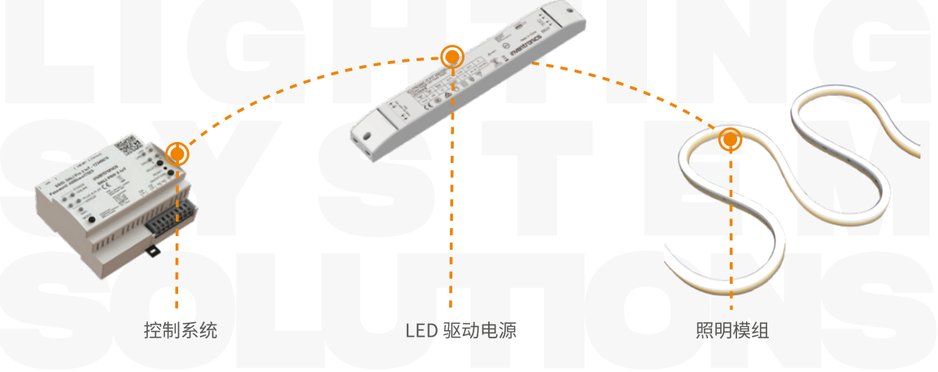

细分应用场景



室内美化 | 户外美化 | 海洋 | 娱乐 | 艺术和博物馆

产品总览

页码	应用	产品系列	调光	输出电压	单通道：最大输出功率														双通道：最大输出功率						四通道：最大输出功率		
P05 - P06	Indoor	OT Wi	Wireless	24V				50W		80W		160W										160W			50W	80W	
		OTi DALI	DALI-2	24V		30W		50W		80W		160W										160W			50W	80W	250W
				48V				50W		80W		160W															250W
		IT DIM	DALI-2/ 0-10V	24V		36W				75W		150W	200W						36W	75W		150W	200W				
		OT FIT PC	Phase Cut	24V		36W				75W		150W															
P07 - P08		OT SLIM	On/Off	24V		30W		60W			100W	160W		250W													
		IT FIT	On/Off	24V		30W		60W				120W	180W	250W													
		ELEMENT G2	On/Off	12V		30W		60W				120W	180W														
		ELEMENT G3	On/Off	24V		30W		60W				120W	180W	250W													
P09 - P10	Outdoor	OTi DALI	DALI-2	24V																						100W	210W
		IT DIM	DALI-2/ 0-10V/PWM	24V															36W	75W	100W	150W	250W	350W			
		OT FIT	On/Off	12V		30W		60W				150W			300W												
				24V						80W		150W	200W		300W												
		OT	On/Off	24V	20W		40W	60W			100W	130W		250W													

产品详情-室内



OT Wi



OTi DALI



IT DIM




OT FIT PC

产品系列	产品名称	订货号	隔离	调光方式	按键调光	编程接口	输入电压 AC	输入电压 DC	输出功率	输出电压	功率因数 [A]	最大效率 [%]	纹波电流 [%]	产品寿命 [h]	工作环境温度 [°C]	最高温度 [°C]	适用灯具等级	防护等级	长度 [mm]	宽度 [mm]	高度 [mm]	认证	标准包装 [pcs.]
OT Wi	OT Wi 50/220-240/24 1CH NLC	6937186131874	SELV	Bluetooth NLC	No	n/a	198…264 V	176…276 V	0…50 W	24.2 V	0.82…0.99	92	< 1	50k h / Tc MAX	-20…+45	70	I, II	IP20	346	32	22	CE, VDE-ENEC, MM, RCM	20
	OT Wi 80/220-240/24 1CH NLC	6937186131898	SELV	Bluetooth NLC	No	n/a	198…264 V	176…276 V	0…80 W	24.2 V	0.95…0.99	93	< 1	50k h / Tc MAX	-20…+45	85	I, II	IP20	346	32	22	CE, VDE-ENEC, MM, RCM	20
	OT Wi 160/220-240/24 1CH NLC	6937186131911	SELV	Bluetooth NLC	No	n/a	198…264 V	176…276 V	0…160 W	24.2 V	0.98…0.99	93	< 1	50k h / Tc MAX	-20…+45	90	I, II	IP20	300	50	35	CE, VDE-ENEC, MM, RCM	20
	OT Wi 50/220-240/24 4CH CA	6937186115195	SELV	Bluetooth CASAMBI	No	CASAMBI	198…264 V	176…276 V	0…50 W	24.2 V	0.82C…0.99	92	< 1	50k h / Tc MAX	-20…+45	70	I, II	IP20	346	32	22	CE, ENEC 10, VDE, RCM, MM	20
	OT Wi 80/220-240/24 4CH CA	6937186115171	SELV	Bluetooth CASAMBI	No	CASAMBI	198…264 V	176…276 V	0…80 W	24.2 V	0.95…0.99	93	< 1	50k h / Tc MAX	-20…+45	85	I, II	IP20	346	32	22	CE, ENEC 10, VDE, RCM, MM	20
	OT Wi 160/220-240/24 2CH CA	6937186115218	SELV	Bluetooth CASAMBI	No	CASAMBI	198…264 V	176…276 V	0…160 W	24.2 V	0.92C…0.99	93	< 1	50k h / Tc MAX	-20…+45	90	I, II	IP20	300	50	32	CE, ENEC 10, VDE, RCM, MM	20
OTi DALI	OTi DALI 30/220-240/24 1CH	6937186115119	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198…264 V	176…276 V	30 W	24.2 V	0.32…0.95	88	< 1	50k h / Tc MAX	-20…+50	80	I, II	IP20	103	67	29.5	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	30
	OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3	6977770431881	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198…264 V	176…276 V	0…50 W	24.2 V	0.82C…0.99	92	< 1	50k h / Tc MAX	-20…+45	70	I, II	IP20	346	32	22	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3	6977770431867	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198…264 V	176…276 V	0…80 W	24.2 V	0.89C…0.99	93	< 1	50k h / Tc MAX	-20…+45	85	I, II	IP20	346	32	22	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3	6977770431904	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198…264 V	176…276 V	0…160 W	24.2 V	0.92C…0.99	93	< 1	50k h / Tc MAX	-20…+45	90	I, II	IP20	300	50	35	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 50/220-240/24 4CH DT6/8 G3	6977770431966	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198…264 V	176…276 V	0…50 W	24.2 V	0.82C…0.99	92	< 1	50k h / Tc MAX	-20…+45	70	I, II	IP20	346	32	22	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8 G3	6977770431942	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198…264 V	176…276 V	0…80 W	24.2 V	0.89C…0.99	93	< 1	50k h / Tc MAX	-20…+45	85	I, II	IP20	346	32	22	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 250/220-240/24 4CH DT6/8	6937186175984	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198…264 V	176…276 V	0…250 W	24.2 V	0.92C…0.99	95	< 1	50k h / Tc MAX	-20…+45	80	I, II	IP20	300	50	37	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 160/220-240/24 2CH DT6/8 G3	6977770431928	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198…264 V	176…276 V	0…160 W	24.2 V	0.92C…0.99	93	< 1	50k h / Tc MAX	-20…+45	90	I, II	IP20	300	50	35	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 50/220-240/48 1CH	6977770432451	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	195…264 V	176…276 V	0…50 W	48.2 V	0.82C…0.99	92	< 1	50k h / Tc MAX	-20…+50	80	I, III	IP20	346	32	22	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 80/220-240/48 1CH	6977770432475	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198…264 V	176…276 V	0…80 W	48.2 V	0.89C…0.99	93	< 1	50k h / Tc MAX	-20…+45	85	I, II	IP20	346	32	22	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 160/220-240/48 1CH	6977770432499	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198…264 V	176…276 V	0…160 W	48.2 V	0.92C…0.99	95	< 1,5	50k h / Tc MAX	-20…+50	80	I, III	IP20	300	50	35	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 250/220-240/48 4CH DT6/8	6937186176004	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198…264 V	176…276 V	0…250 W	48.2 V	0.92C…0.99	95	< 2	50k h / Tc MAX	-20…+45	75	I, II	IP20	300	50	37	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
IT DIM	IT D0 36/220-240/24 C	6937186142214	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM, RES	No	T4T	198…264 V	not relevant	36 W	24.2 V + 1,5 V	0.93C…0.99	87	< 3	50k h / Tc MAX	-25…+50	75	II	IP20	240	60	25	CE, ENEC10-VDE, CCC, BIS, RCM, KC, MM	20
	IT D0 75/220-240/24 C	6937186142238	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM, RES	No	T4T	198…264 V	not relevant	75 W	24.2 V + 1,5 V	0.93C…0.99	92	< 3	50k h / Tc MAX	-25…+50	80	II	IP20	275	60	25	CE, ENEC10-VDE, CCC, BIS, RCM, KC, MM	20
	IT D0 150/220-240/24 C	6937186142252	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM, RES	No	T4T	198…264 V	not relevant	150 W	24.2 V + 1,5 V	0.91C…0.99	93.5	< 3	50k h / Tc MAX	-25…+50	75	II	IP20	320	60	30	CE, ENEC10-VDE, CCC, BIS, RCM, KC, MM	20
	IT D0 200/220-240/24 C	6937186142276	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM, RES	No	T4T	198…264 V	not relevant	200 W	24.2 V + 1,5 V	0.96…0.99	93	< 3	50k h / Tc MAX	-25…+50	85	II	IP20	320	60	30	CE, ENEC10-VDE, CCC, BIS, RCM, KC, MM	20
	IT D0 36/220-240/24/2C C TW	6937186142290	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM, RES	No	T4T	198…264 V	not relevant	36 W	24.2 V + 1,5 V	0.93C…0.99	87	< 3	50k h / Tc MAX	-25…+50	75	II	IP20	240	60	25	CE, ENEC10-VDE, CCC, BIS, RCM, KC, MM	20
	IT D0 75/220-240/24/2C C TW	6937186142313	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM, RES	No	T4T	198…264 V	not relevant	75 W	24.2 V + 1,5 V	0.93C…0.99	92	< 3	50k h / Tc MAX	-25…+50	80	II	IP20	275	60	25	CE, ENEC10-VDE, CCC, BIS, RCM, KC, MM	20
	IT D0 150/220-240/24/2C C TW	6937186142351	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM, RES	No	T4T	198…264 V	not relevant	150 W	24.2 V + 1,5 V	0.91C…0.99	93.5	< 3	50k h / Tc MAX	-25…+50	75	II	IP20	320	60	30	CE, ENEC10-VDE, CCC, BIS, RCM, KC, MM	20
	IT D0 200/220-240/24/2C C TW	6937186142337	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM, RES	No	T4T	198…264 V	not relevant	200 W	24.2 V + 1,5 V	0.96…0.99	93	< 3	50k h / Tc MAX	-25…+50	85	II	IP20	320	60	30	CE, ENEC10-VDE, CCC, BIS, RCM, KC, MM	20
OT FIT PC	OT FIT 36/220-240/24 PC	6977770438460	SELV	Phase Cut	No	n/a	198…264 V	not relevant	2.42…36 W	24.2 V	0.45C…0.98	85	< 5	50k h / Tc MAX	-20…+50	80	I	IP20	103	67	29.5	CE, ENEC, CCC, RCM	30
	OT FIT 75/220-240/24 PC	6977770438484	SELV	Phase Cut	No	n/a	198…264 V	not relevant	24.2…75 W	24.2 V	0.95…0.98	92	< 5	50k h / Tc MAX	-20…+45	80	I	IP20	110	76	30	CE, ENEC, CCC, RCM	20
	OT FIT 150/220-240/24 PC	6977770438569	SELV	Phase Cut	No	n/a	198…264 V	not relevant	60.5…150 W	24.2 V	0.95…0.98	92	< 5	50k h / Tc MAX	-20…+45	80	I	IP20	170	76	30	CE, ENEC, CCC, RCM	10


产品详情-室内


OT SLIM


IT FIT


ELEMENT G2


ELEMENT G3



Dimmers

产品系列	产品名称	订货号	隔离	调光方式	按键调光	编程接口	输入电压 AC	输入电压 DC	输出功率	输出电压	功率因数 [λ]	最大效率 [%]	纹波电流 [%]	产品寿命 [h]	工作环境温度 [°C]	最高温度 [°C]	适用灯具等级	防护等级	长度 [mm]	宽度 [mm]	高度 [mm]	认证	标准包装 [pcs.]
OT SLIM	OT SLIM 30/220-240/24	6977770438699	SELV	not relevant	No	n/a	195.5…276 V	176…250 V	30 W	24.2 V	0.95…0.98	86	< 5	50k h / Tc MAX	-25…+45	75	I, II	IP20	270	30	17.5	CE, ENEC, CCC, RCM, BIS, TISI	50
	OT SLIM 60/220-240/24	6977770438712	SELV	not relevant	No	n/a	195.5…276 V	176…250 V	60 W	24.2 V	0.94C…0.98	88	< 5	50k h / Tc MAX	-25…+45	70	I, II	IP20	338	30	17.5	CE, ENEC, CCC, RCM, BIS, TISI	30
	OT SLIM 100/220-240/24	6977770438736	SELV	not relevant	No	n/a	195.5…276 V	176…250 V	100 W	24.2 V	0.94C…0.95	91	< 5	50k h / Tc MAX	-25…+45	80	I, II	IP20	374	30	18.5	CE, ENEC, CCC, RCM, BIS, TISI	30
	OT SLIM 160/220-240/24	6977770438750	SELV	not relevant	No	n/a	195.5…276 V	176…250 V	160 W	24.2 V	0.97…0.99	92	< 5	50k h / Tc MAX	-25…+45	75	I, II	IP20	404	30	21.5	CE, ENEC, CCC, RCM, BIS, TISI	30
	OT SLIM 250/220-240/24	6977770438774	SELV	not relevant	No	n/a	195.5…276 V	176…250 V	250 W	24.2 V	0.95…0.98	92	< 5	50k h / Tc MAX	-25…+45	80	I, II	IP20	343	60	31	CE, ENEC, CCC, RCM, BIS, TISI	10
IT FIT	IT FIT 30/220-240/24	6937186142672	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	30 W	24 V	0.90C…0.98	87	< 3	50k h / Tc MAX	-20…+50	80	I, II	IP20	170	40	30	CE, CCC, RCM, BIS, MM	50
	IT FIT 60/220-240/24	6937186142696	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	60 W	24 V	0.92C…0.98	89	< 3	50k h / Tc MAX	-20…+50	85	I, II	IP20	224	40	30	CE, CCC, RCM, BIS, MM	30
	IT FIT 120/220-240/24	6937186142610	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	120 W	24 V	0.94C…0.98	90	< 3	50k h / Tc MAX	-20…+50	90	I, II	IP20	284	40	30	CE, CCC, RCM, BIS, MM	30
	IT FIT 180/220-240/24	6937186142634	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	180 W	24 V	0.94C…0.98	92	< 3	50k h / Tc MAX	-20…+50	90	I, II	IP20	324	40	30	CE, CCC, BIS, RCM	20
	IT FIT 250/220-240/24	6937186142658	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	250 W	24 V	0.97…0.99	93	< 3	50k h / Tc MAX	-20…+50	90	I, II	IP20	375	50	35	CE, CCC, BIS, RCM	10
ELEMENT G2	ELEMENT 30/220-240/12 G2	6937186161819	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	30 W	12.5 V	> 0.95	86	< 3	30k h / Tc MAX	-20…+50	75	I, II	IP20	145	40	26.5	CE, CCC, MM, RCM, BIS	40
	ELEMENT 60/220-240/12 G2	6937186161857	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	60 W	12.5 V	> 0.95	88	< 3	30k h / Tc MAX	-20…+50	85	I, II	IP20	200	40	31	CE, CCC, MM, RCM, BIS	30
	ELEMENT 120/220-240/12 G2	6937186161895	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	120 W	12.5 V	> 0.95	89	< 3	30k h / Tc MAX	-20…+50	90	I, II	IP20	260	40	31	CE, CCC, MM, RCM, BIS	20
	ELEMENT 180/220-240/12 G2	6937186161932	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	180 W	12.5 V	> 0.95	91	< 3	30k h / Tc MAX	-20…+50	90	I, II	IP20	300	40	31	CE, CCC, MM, RCM, BIS	20
ELEMENT G3	ELEMENT 30/220-240/24 G3	6937186134226	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	30 W	24 V	> 0.95	89	< 3	30k h / Tc MAX	-20…+45	85	I, II	IP20	135	36	25	CE,RCM, CCC, BIS, MM	20
	ELEMENT 60/220-240/24 G3	6937186134240	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	60 W	24 V	> 0.95	89	< 3	30k h / Tc MAX	-20…+45	90	I, II	IP20	151.5	40.2	31	CE,RCM, CCC, BIS, MM	20
	ELEMENT 120/220-240/24 G3	6937186134264	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	120 W	24 V	> 0.95	93	< 3	30k h / Tc MAX	-20…+45	90	I, II	IP20	253	42.5	31	CE,RCM, CCC, BIS, MM	20
	ELEMENT 180/220-240/24 G3	6937186134400	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	180 W	24 V	> 0.95	93	< 3	30k h / Tc MAX	-20…+45	96	I, II	IP20	253	42.5	31	CE,RCM, CCC, BIS	20
	ELEMENT 250/220-240/24 G3	6937186134387	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	250 W	24 V	> 0.95	93	< 3	30k h / Tc MAX	-20…+45	96	I, II	IP20	400	40	22	CE,RCM, CCC, BIS	20
Dimmers	IT D0P/12-48V/4C NFC L C RGBW	6937186134127	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM, RES	No	T4T + NFC	not relevant	11…54	480 W	12…48 V	n.a.	n.a.	n.a.	50k h / Tc MAX	-25…+50	65	II	IP20	195	51	20	CE, ENEC, UL, FCC, BIS, RCM, MM	20
	OT Wi DIM 12-48 5CH CA	6937186115232	SELV	Bluetooth CASAMBI	No	CASAMBI	not relevant	11…54	576 W	12…48 V	n.a.	n.a.	n.a.	50k h / Tc MAX	-10…+50	75	III	IP20	186.2	28.8	21	CE	20
	OT DMX DIM 5CH	6977078993838	SELV	DMX512	No	DMX - RDM	not relevant	11…54	576 W	12…48 V	n.a.	n.a.	n.a.	50k h / Tc MAX	-10…+50	90	III	IP20	186.2	28.8	21	CE	20

产品详情-户外



OTi DALI



IT DIM



OT FIT



OT

产品系列	产品名称	订货号	隔离	调光方式	按键调光	编程接口	输入电压 AC	输入电压 DC	输出功率	输出电压	功率因数 [λ]	最大效率 [%]	纹波电流 [%]	产品寿命 [h]	工作环境温度 [°C]	最高温度 [°C]	适用灯具等级	防护等级	长度 [mm]	宽度 [mm]	高度 [mm]	认证	标准包装 [pcs.]
OTi DALI	OTi DALI 100/220-240/244CHDT6/8 P	6937186115157	SELV	DALI-2, AstroDIM	No	T4T	198…264 V	176…276 V	0…100 W	24.7 V	0.95…0.99	93	< 1,5	50k h / Tc MAX	-30…+55	75	I	IP66/IP67	237	80	40	ENEC 10, RCM, VDE, EL, MM	6
	OTi DALI 210/220-240/244CHDT6/8 P	6937186115133	SELV	DALI-2, AstroDIM	No	T4T	198…264 V	176…276 V	0…210 W	24.7 V	0.95…0.99	93	< 1,5	50k h / Tc MAX	-30…+55	80	I	IP66/IP67	330	80	47	ENEC 10, RCM, VDE, EL, MM	6
IT DIM	IT D0P 36/100-277/24 2CH P67 G	6937186176721	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM	No	T4T	90…305 V	not relevant	36 W	24.2 V + 1,5 V	0.73C…0.99	86	< 3	50k h / Tc MAX - 5°C	-30…+60	85	I	IP66/IP67	211	60	35	CE, CCC, ENEC10-VDE, PSE, BIS, RCM, KC, MM	15
	IT D0P 75/100-277/24 2CH P67 G	6937186176745	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM	No	T4T	90…305 V	not relevant	75 W	24.2 V + 1,5 V	0.70C…0.99	89	< 3	50k h / Tc MAX - 5°C	-30…+60	85	I	IP66/IP67	206	60	43	CE, CCC, ENEC10-VDE, PSE, BIS, RCM, KC, MM	15
	IT D0P 100/100-277/24 2CH P67 G	6937186176769	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM	No	T4T	90…305 V	not relevant	100 W	24.2 V + 1,5 V	0.84C…0.99	90	< 3	50k h / Tc MAX - 5°C	-30…+60	85	I	IP66/IP67	216	60	43	CE, CCC, ENEC10-VDE, PSE, BIS, RCM, KC, MM	15
	IT D0P 150/100-277/24 2CH P67 G	6937186176783	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM	No	T4T	90…305 V	not relevant	150 W	24.2 V + 1,5 V	0.85C…0.99	92	< 3	50k h / Tc MAX - 5°C	-30…+55	90	I	IP66/IP67	231	60	43	CE, CCC, ENEC10-VDE, PSE, BIS, RCM, KC, MM	15
	IT D0P 250/100-277/24 2CH P67 G	6937186176806	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM	No	T4T	90…305 V	not relevant	250 W	24.2 V + 1,5 V	0.80C…0.99	92	< 3	50k h / Tc MAX - 5°C	-30…+50	90	I	IP66/IP67	263	70	47	CE, CCC, ENEC10-VDE, PSE, BIS, RCM, KC, MM	9
	IT D0P 350/100-277/24 2CH P67 G	6937186176820	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM	No	T4T	90…305 V	not relevant	350 W	24.2 V + 1,5 V	0.73C…0.99	92	< 3	50k h / Tc MAX - 5°C	-30…+50	90	I	IP66/IP67	265	92	53	CE, CCC, ENEC10-VDE, PSE, BIS, RCM, KC, MM	9
OT FIT	OT FIT 30/220-240/12 P	6977770438675	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	30 W	12 V	0.80C…0.95	84	< 5	50k h / Tc MAX	-25…+55	80	I	IP67	186	35	20.5	CE, VDE-ENEC	50
	OT FIT 60/220-240/12 P	6977770438613	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	60 W	12.5 V	0.90C…0.96	87	< 3	50k h / Tc MAX	-40…+50	80	I	IP66/IP67	157	53	31.5	CE, CCC, ENEC, TISI, RCM	15
	OT FIT 150/220-240/12 P	6977770438637	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	150 W	12.5 V	0.93C…0.98	91	< 3	50k h / Tc MAX	-40…+50	90	I	IP66/IP67	202	53	31.5	CE, CCC, ENEC, TISI, RCM	15
	OT FIT 300/220-240/12 P	6977770438651	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	300 W	12.5 V	0.95…0.99	91	< 3	50k h / Tc MAX	-40…+50	90	I	IP66/IP67	266	83	39.5	CE, CCC, ENEC, TISI, RCM	10
	OT FIT 80/220-240/24 P	6937186115034	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	40…80 W	24 V	0.86C…0.97	88.5	< 2	50k h / Tc MAX	-40…+50	90	I	IP66/IP67	170	53	31.5	CE, CCC, ENEC, TISI, RCM	15
	OT FIT 150/220-240/24 P	6937186115058	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	75…150 W	24 V	0.90C…0.98	92	< 2	50k h / Tc MAX	-40…+50	90	I	IP66/IP67	240	53	31.5	CE, CCC, ENEC, TISI, RCM	15
OT	OT FIT 200/220-240/24 P	6937186115072	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	100…200 W	24 V	0.93C…0.98	93	< 2	50k h / Tc MAX	-40…+50	90	I	IP66/IP67	215	53	31.5	CE, CCC, ENEC, TISI, RCM	15
	OT FIT 300/220-240/24 P	6937186115096	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	not relevant	150…300 W	24 V	0.95…0.99	93	< 2	50k h / Tc MAX	-40…+50	90	I	IP66/IP67	260	68	39.6	CE, CCC, ENEC, TISI, RCM	10
	OT 20/220-240/24 P	6937186114914	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	176…250 V	20 W	24.2 V	0.95	83	< 10	50k h / Tc MAX	-30…+55	85	II	IP66	178	43	25	CE, CCC, ENEC, RCM	20
	OT 40/220-240/24 P	6937186114938	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	176…250 V	40 W	24.2 V	0.95	85	< 10	50k h / Tc MAX	-30…+55	90	II	IP66	208	43	26	CE, CCC, ENEC, RCM	20
	OT 60/220-240/24 P	6937186114952	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	176…250 V	60 W	24.2 V	0.95	87	< 10	50k h / Tc MAX	-30…+50	90	II	IP66	208	43	26	CE, CCC, ENEC, RCM	20
	OT 100/220-240/24 P	6937186114976	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	176…250 V	100 W	24.2 V	0.95	90	< 1,5	50k h / Tc MAX	-30…+55	80	I	IP66/IP67	240	50	34	CE, CCC, ENEC, RCM	10
	OT 130/220-240/24 P	6937186114990	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	176…250 V	130 W	24.2 V	0.95	90.5	< 1,5	50k h / Tc MAX	-30…+55	80	I	IP66/IP67	220	63	37	CE, CCC, ENEC, RCM	10
	OT 250/220-240/24 P	6937186115010	SELV	not relevant	No	n/a	198…264 V	176…250 V	250 W	24.2 V	0.95	92	< 1,5	50k h / Tc MAX	-30…+55	85	I	IP66/IP67	265	68	40	CE, CCC, ENEC, RCM	10